

## 多功能光泽仪（新）

说明：BGD 514 多功能光泽仪是我公司针对国外市场开发出来的一款新产品，它具有数据精准、功能强大、性能稳定，操作简单及以下特点：


- ◆ 符合标准：ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、BS 3900、BS 6161、GB/T 9754、GB/T 9966、GB/T13891等
- ◆ 自动校准功能：仪器开启时自动检测标准板完成校准；滚动滑轮操作按钮，快速进入不同菜单模式，简单易用
- ◆ 智能USB接口：采用标准Mini-USB设计，无需安装任何软件，测量数据以EXCEL表格的方式存储，且客户随时可传输至电脑或手机。操作简单，方便快捷
- ◆ 数据存储及查询功能：超大容量数据存储空间，存储测量数据可达100万组，存储时间可长达20年
- ◆ 多种功能：可设定单组样品的测量次数（自动计算平均值）、自动关机时间、蜂鸣器等
- ◆ 多种语言选择：中文、英文、阿拉伯语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语
- ◆ 多种角度测量模式选择：单角度测量模式（20° 或60° 或85°）和多角度测量模式（20° & 60° 或60° & 85° 或20°、60°、85°）
- ◆ 超低耗电量：单节5号电池可连续测量20000次以上
- ◆ 随机附带校准证书
- ◆ 售后服务：免费保修一年，终身维护

### 主要技术参数

- ★ 测量范围：20°: 0~2,000GU（光泽单位）  
60°: 0~1,000GU（光泽单位）  
85°: 0~160GU（光泽单位）
- ★ 示值误差：≤ ±1.2GU
- ★ 零点误差：≤ 0.1 GU
- ★ 稳定性：≤ 0.2 GU/30min
- ★ 随机标准板光泽年变化量：≤ ±0.5 GU
- ★ 光斑尺寸：20度：8.5mm × 10mm；  
60度：16mm × 10mm； 85度：35mm × 5mm
- ★ 主机尺寸：155 × 48 × 85（含底座，长 × 宽 × 高，mm）
- ★ 主机重量：约350克



微信扫码，乐享视频

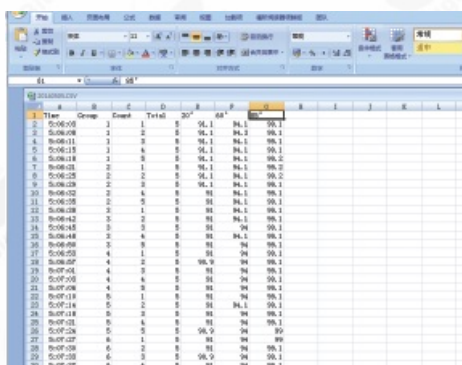

| Item | Group  | Count | Total | SP   | GP   | SP   | GP   |
|------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 1    | 514-00 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 2    | 514-01 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 3    | 514-02 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 4    | 514-03 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 5    | 514-04 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 6    | 514-05 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 7    | 514-06 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 8    | 514-07 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 9    | 514-08 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 10   | 514-09 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 11   | 514-10 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 12   | 514-11 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 13   | 514-12 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 14   | 514-13 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 15   | 514-14 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 16   | 514-15 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 17   | 514-16 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 18   | 514-17 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 19   | 514-18 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 20   | 514-19 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 21   | 514-20 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 22   | 514-21 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 23   | 514-22 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 24   | 514-23 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 25   | 514-24 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 26   | 514-25 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 27   | 514-26 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 28   | 514-27 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 29   | 514-28 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 30   | 514-29 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |
| 31   | 514-30 | 1     | 1     | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 |



### 订购信息

- BGD 514 /1---多功能单角度光泽仪 / (60°)
- BGD 514 /3---多功能三角度光泽仪 (20°/60°/85°)