

通用型光泽仪

说明：这是标格达公司开发出来的一款通用的光泽仪，它只有一个最常用的角度（60°），采用一体式设计（标准板直接作为光泽仪的底座），一键完成自动校准，并且带蓝牙功能和随机软件。同时，具有低能耗（1节5号AA碱性电池可持续开机58小时以上），简单易用、维护方便、性能稳定等特点。并且对仪器的测量口做了防刮伤涂层处理，有效防止它在测量时擦伤被测物。

主要技术参数

- ★ 投射角度：60度
- ★ 测量范围：0.0~199.9GU（光泽单位）
- ★ 示值误差：≤1.2GU
- ★ 零值误差：≤0.2GU
- ★ 稳定度：≤0.4GU
- ★ 光斑尺寸：10mm×20mm
- ★ 测量窗口：14mm×30mm
- ★ 主机尺寸：123mm×38mm×65mm（长×宽×高）
- ★ 主机重量：300g




订购信息

BGD 513/1--通用型光泽仪（精度0.1 GU）

BGD 513/2--通用型光泽仪（精度1.0 GU）



- 角度模式
- 每组测量数
- 工作板标准值
- 自动关机时间
- 清空仪器数据
- 语言
- 时间同步
- LCD背光

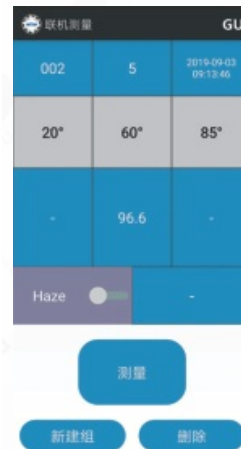

蓝牙功能