


分散研磨配件

说明：物料在被分散或研磨时，操作者往往须根据样品本身的黏度或其它物理特性，以及样品量多少选择合适尺寸的分散盘或研磨盘，亦或不同容量的分散容器。

标格达设计生产的分散盘，均采用特种耐磨不锈钢材料开模制成，其分散齿数量和倾斜角度均参照国外同类产品设计，可以快速使被分散物料发生端流，提高分散效率。同时，标格达也设计有专用于低黏体系物料的高速分散盘，其表面开有四个圆弧孔，能快速将物料分散得更细更均匀。

对于砂磨盘，我们采用特级耐磨塑料王精密加工制成，比市面上同类产品寿命至少延长2-3倍，且同心度高、工作噪音低。

标格达提供不同容积的分散罐，它们均采用优质加厚（内外大于5mm）不锈钢制成，除0.3L的分散罐外，均设计为可通冷却水的夹层设计，且出厂前均经过严格的水压测试，进出水口均采用快速接头设计，十分方便操作者快速插拔冷却水管！

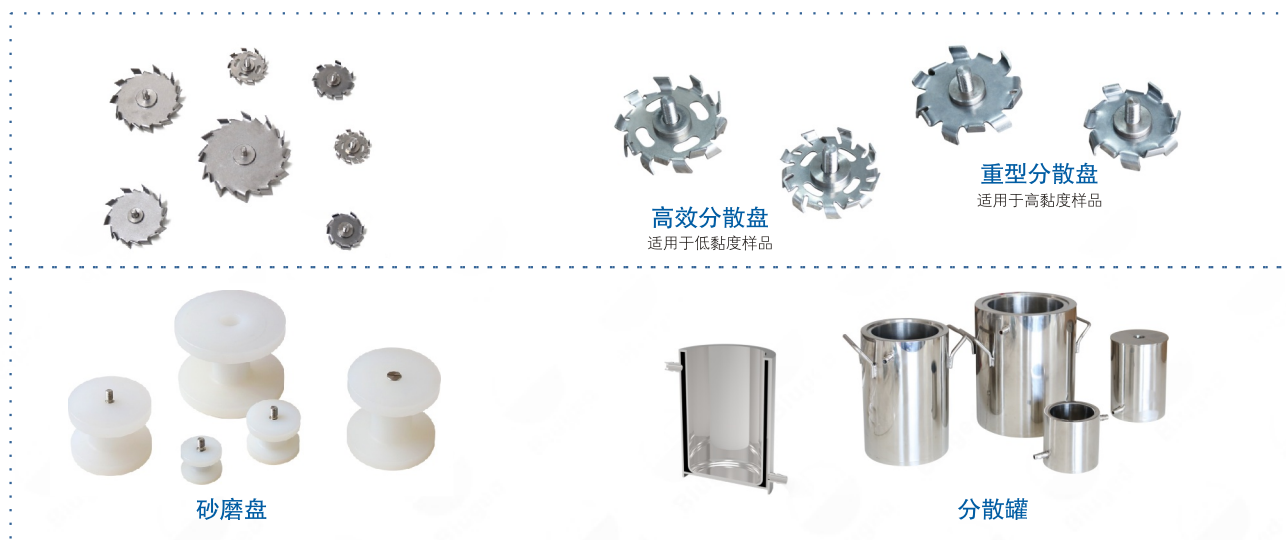

分散研磨附件订购信息：

BGD 1408---25mm分散盘延长轴（BGD 741用）	BGD 1415---120mm分散盘	BGD 1451---0.5L 不锈钢夹层分散罐
BGD 1409---45mm分散盘延长轴（BGD 741用）	BGD 1416---150mm分散盘	BGD 1452---1.25L 不锈钢夹层分散罐
BGD 1410---35mm分散盘	BGD 1417---200mm分散盘	BGD 1453---3L 不锈钢夹层分散罐
BGD 1411/S---50mm 高效分散盘（低黏物料用）	BGD 1420---50mm砂磨盘	BGD 1454---5L 不锈钢夹层分散罐
BGD 1411/H---50mm 重型分散盘（高黏物料用）	BGD 1421---60mm 砂磨盘	BGD 1455---10L 不锈钢夹层分散罐
BGD 1412/S---60mm高效分散盘（低黏物料用）	BGD 1422---90mm砂磨盘	BGD 1456---20L 不锈钢夹层分散罐
BGD 1412/H---60mm 重型分散盘（高黏物料用）	BGD 1423---100mm 砂磨盘	BGD 1460---防爆电箱支架
BGD 1413---80mm分散盘	BGD 1424---130mm砂磨盘	
BGD 1414---100mm分散盘	BGD 1450---0.3L 不锈钢分散罐	

标格达分散罐尺寸

订购信息	BGD 1450	BGD 1451	BGD 1452	BGD 1453	BGD 1454	BGD 1455	BGD 1456
容积	0.3L（单层）	0.5L	1.25L	3L	5L	10L	20L
内径	73 mm	85 mm	103 mm	129 mm	164 mm	214 mm	268 mm
内深	71 mm	95 mm	165 mm	236 mm	253 mm	282 mm	355 mm
焊接底	√	√		√	√	√	√
圆弧底			√				
提手				√	√	√	√