


无石棉纤维水泥平板

说明：无石棉纤维水泥平板主要用于建筑涂料的性能检测的标准底材，它符合国家最新标准JC/T412.1-2018中NAF（无石棉）A（室外用）R3（抗折强度）C3（抗冲击强度）DS（低收缩率）的要求，密度为 $(1.50 \sim 1.60) \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，吸水率严格控制在 $(20.0 \sim 28.0)\%$ ，且表面处理按GB 9271-2008要求浸水一周（ $\text{PH} \approx 10$ ）并经200号水砂纸打磨。省缺了复杂烦琐的前处理工作，方便了实验室人员，大大提供了工作效率。

作为目前国内体量最大的检测用标准无石棉纤维水泥平板的专业供应商，为尽量保持该底材的一致性，标格达每批次的生产均采用同一特定的配方和工艺，且单批次生产超过10万片，并经QC部门严格检验，确保批次之间的一致性及相关性能完全符合标准要求。

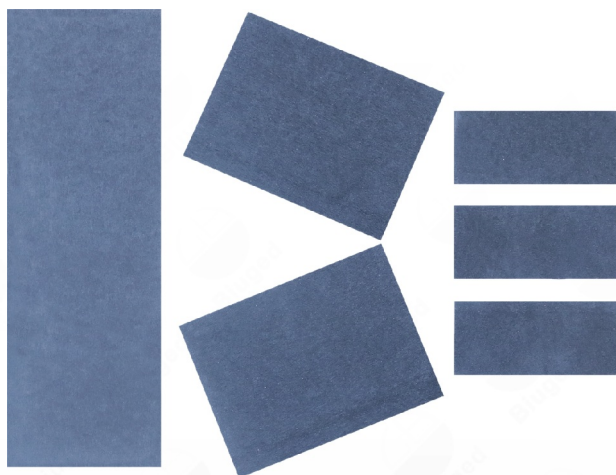

订购信息

BGD 2210--无石棉纤维水泥平板（150mm × 70mm × 6mm；200片/箱）
BGD 2211--无石棉纤维水泥平板（200mm × 150mm × 6mm；100片/箱）
BGD 2212--无石棉纤维水泥平板（250mm × 150mm × 6mm；100片/箱）
BGD 2213--无石棉纤维水泥平板（300mm × 200mm × 6mm；100片/箱）
BGD 2214--无石棉纤维水泥平板（430mm × 150mm × 6mm；50片/箱）
BGD 2215--无石棉纤维水泥平板（600mm × 600mm × 6mm）

我们也接受其它特殊尺寸的定制（包括氟碳漆专用的带十字槽的水泥板）！