



橡皮酒精两用磨擦试验机

说明：耐磨性能测试是塑料产品综合测试中极为重要一项测试项目。本机用特殊橡皮固定于本机磨擦锥表面或以棉布沾酒精，以一定荷重及次数，磨擦塑料产品及其配件表面后，评定其耐磨程度。适用于皮革、布类、涂料、纸、地砖、合板、玻璃、天然橡胶等耐磨试验。

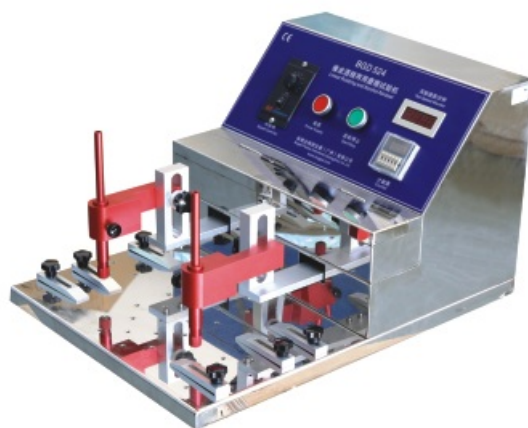

BGD 525



BGD 524

订购信息

- BGD 524--橡皮酒精两用磨擦试验机 (全不锈钢, 大工作台面)
- BGD 525--橡皮酒精两用磨擦试验机 (带自动滴加酒精功能)
- BGD 1361--EF 74耐摩擦专用橡皮 (12条/盒)
- BGD 1362--75215-NO 74耐摩擦专用橡皮 (12条/盒)
- BGD 1363--7017R耐摩擦专用橡皮 (12条/盒)
- BGD 1364--韩国三星专用测试橡皮 (12条/盒)

主要技术参数

- ★ 可调速度及行程且显示测试速度及试验次数
- ★ 磨擦介质：橡皮擦/酒精
- ★ 砝码：BGD 525→两套 (每套含：10, 20, 50, 100, 200, 300, 500g)
BGD 524→两套 (每套含：50, 100, 250, 500g)
- ★ 台面最大承重：5Kg
- ★ 移动行程范围：0-75mm (BGD 525)；0-50mm (BGD 524)
- ★ 可调试验下压荷重：80g-1000g
- ★ 测试杆可上下高低调整需要的距离
- ★ 试验速度：无极调速，0-60次/分钟 (BGD 524)；10-90次/分钟 (BGD 525)